

COMPTOIRS JADE FICHE TECHNIQUE

JC2 COMPTOIR JADE - 2 PORTES



JC2

Dimensions (mm)	Ext.	Int.
Largeur	1400	870
Profondeur	700	585
Hauteur	857	600
Porte Ouverte		390
Capacité		
Capacité L		374

JC3 COMPTOIR JADE - 3 PORTES



JC3

Dimensions (mm)	Ext.	Int.
Largeur	1880	1350
Profondeur	700	585
Hauteur	857	600
Porte Ouverte		390
Capacité		
Capacité L		545

JC4 COMPTOIR JADE - 4 PORTES



JC4

Dimensions (mm)	Ext.	Int.
Largeur	2360	1830
Profondeur	700	585
Hauteur	857	600
Porte Ouverte		390
Capacité		
Capacité L		715

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Intérieur et extérieur en inox avec fond de cuve embouti facilitant le nettoyage
- Poignée intégrale pour une meilleure prise en main - facile à nettoyer et sans prise pour la salissure
- Rappel de porte assurant le maintien de la température intérieure, et réduisant la consommation d'énergie
- Fermeture à clé pour la sécurité de vos aliments stockés
- Joint de porte ballon pour une étanchéité parfaite
- Comptoir livré avec 2 grilles rilsanisées GN1/1 par porte
- Glissières anti-basculement
- Crémaillères amovibles
- Isolation polyuréthane 75mm à faible PRG et une valeur PACO (potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone) de zéro
- Roulettes pivotantes non traçantes, dont 2 avec freins, pour faciliter le passage de porte standard et la mise en place du comptoir
- Le système frigorifique sur rack est entièrement amovible pour faciliter la maintenance
- Régulateur CoolSmart à affichage digital et facile d'utilisation
- Conçu pour fonctionner dans une température ambiante de +30°C - dépassement de la Classe Climatique 4
- Groupe frigorifique à air entièrement automatique
- La réévaporation des eaux de dégivrage se fait par la chaleur résiduelle du compresseur
- Contrôle d'étanchéité à l'hélium

OPTIONS

- Versions 2 et 3 portes disponibles avec une profondeur réduite de 500mm - voir la fiche Jade Profondeur Réduite
- Intérieur aluminium
- Grilles ou glissières supplémentaires
- Bloc de 2 ou 3 tiroirs à la place d'une porte - voir la page 3 pour les configurations
- Présentoir à ingrédients
- Dossieret vissé
- Pieds réglables à la place des roulettes (hauteur: rajouter 10mm)
- Version hydrocarbure
- Circuit secondaire eau glycolée
- Saladettes - grandes / standards / spéciales



COMPTOIRS JADE FICHE TECHNIQUE

	HJC2	MJC2	LJC2	HJC3	MJC3	LJC3	HJC4
Température	+1/+4°C	+2/-2°C	-18/-22°C	+1/+4°C	+2/-2°C	-18/-22°C	+1/+4°C
Classe Climatique	Classe 4 (30°C)	-	Classe 4 (30°C)	Classe 4 (30°C)	-	Classe 4 (30°C)	Classe 4 (30°C)
Tension de raccordement	230V/50Hz/1Ph						
Prise (A)	13	13	13	13	13	13	13
Dégivrage	Automatique - naturel cyclique	Automatique - électrique	Automatic - gaz chaud naturel	Automatique - naturel cyclique	Automatique - électrique	Automatic - gaz chaud naturel	Automatique - naturel cyclique
Niveau sonore	59	59	61	59	59	61	59

Accessoires fournies

Grilles	4	4	4	6	6	6	8
Glissières	8	8	8	12	12	12	16

Information électrique / énergétique - réfrigérant HFC

Réfrigérant	R134a	R134a	R404A	R134a	R134a	R404A	R134a
Classe énergétique	A	-	D	B	-	D	C
Consommation d'énergie (kW / 24hrs)*	1.44	-	6.23	2.11	-	7.77	2.75
Intensité (A) mise en route	9.6	9.6	16.6	9.6	9.6	16.6	9.6
Intensité (A) fonctionnement	1.77	1.77	2.51	1.77	1.77	2.51	1.77
Dégagement calorifique (W)**	407	407	589	407	407	589	407

Information électrique / énergétique - réfrigérant hydrocarbure

Réfrigérant	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Classe énergétique	A	-	D	B	-	D	B
Consommation d'énergie (kW / 24hrs)*	1.43	-	5.63	2.00	-	7.23	2.60
Intensité (A) mise en route	9.5	9.5	14.2	9.5	9.5	14.2	9.5
Intensité (A) fonctionnement	1.68	1.68	2.58	1.68	1.68	2.58	1.68
Dégagement calorifique (W)**	484	484	623	484	484	623	484

NOTES IMPORTANTES:

*Consommation d'énergie est testée selon EN16825 en 24hrs.


**Dégagement calorifique (à -10°C à une T° ambiante de 32°C).

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.


La mise en place de tout meuble réfrigéré nécessite une ventilation adéquate. Laisser un espace libre de 500mm au dessus de l'appareil pour la ventilation et la maintenance.

CONFIGURATION DES TIROIRS ET DES PORTES


JC2-U12

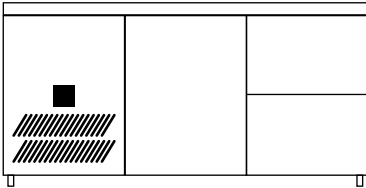


JC2-U22

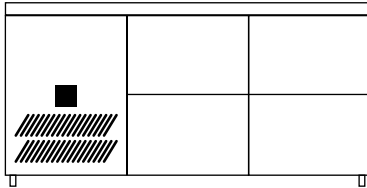


JC2-U13

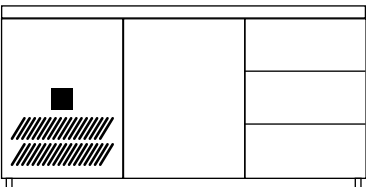


JC2-U23

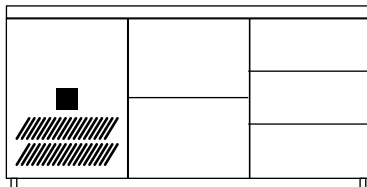


JC2-U33

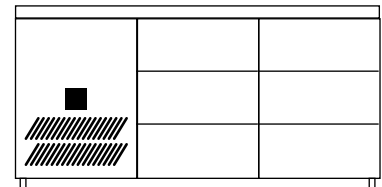


JC3-U112

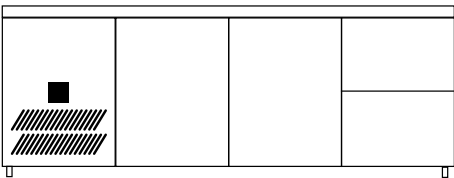


JC3-U122

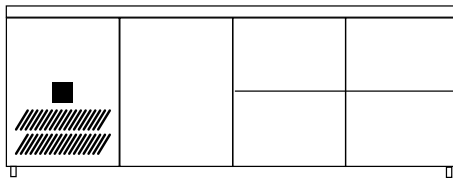


JC3-U222

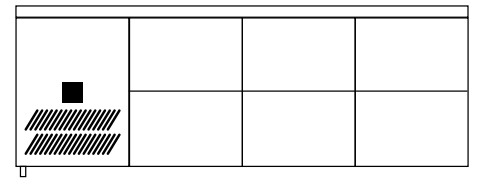


JC3-U113

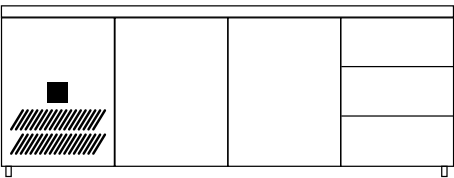


JC3-U133

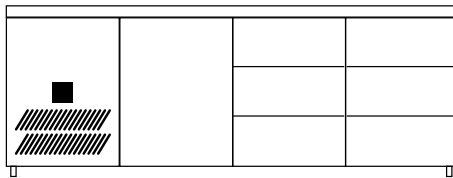


JC3-U333

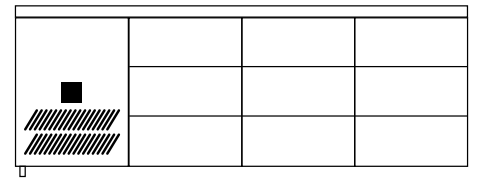


JC3-U123

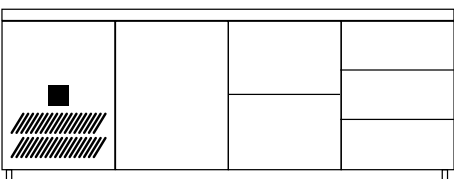

JC3-U233

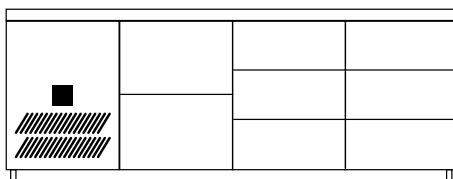

JC3-U223

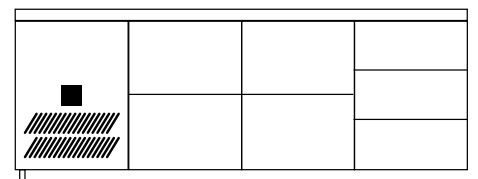

Williams Silver Frost
2 rue Conventionnel Huguet
23000 GUERET
France

T +33 5 55 52 27 88
F +33 5 55 62 10 61
E info@williams-silverfrost.com
W www.williams-silverfrost.com

